

防爆形高演色蛍光灯からの置き換えに最適

防爆形高演色LED照明

(直管形2灯式)



公益社団法人 産業安全技術協会 型式検定合格品

- 平均演色評価数 (Ra) 98の超高演色LED器具は、自然光に限りなく近い色の忠実な再現が必要な環境の色評価用として、グラビア印刷やコーティングでの製品検査等、色の識別が要求される職場で広く使用できます
- AAA蛍光管タイプの防爆器具からの代替として使用できます

演色性比較




Ra98



Ra70

演色仕様

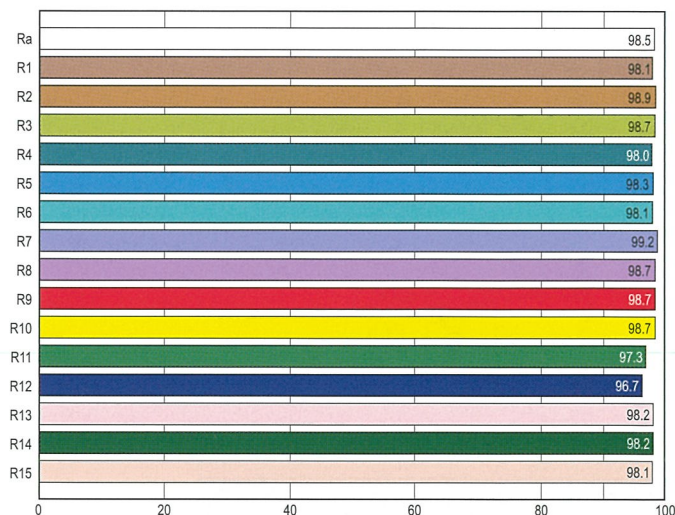

販売元 **大日本商事株式会社**

〒102-8424 東京都千代田区飯田橋2-1-11DNP飯田橋ビル
TEL 03-3288-5953(代) / FAX 03-5275-6346

製造元 **株式会社 鈴木セード製造所**

〒143-0015 東京都大田区大森西1-16-20
TEL 03-3763-7231 / FAX 03-3763-7234


仕様

※ご用命の際は光源型式と器具型式をご指示ください

使用温度	-20℃～40℃ (但し、氷結しないこと)
適用環境	第二種危険場所 (ゾーン2)
保護等級	IP65
防爆記号	de2G4
器具質量 (CL直付形)	約17.5kg

光源型式	演色性	色温度	全光束	消費電力	定格電圧	設計寿命
EFL-23-1-TAM50	Ra98 (AAA)	5000 K	4320 lm	46W	AC100V・200V	25000H
EFL-23-1-TAH65	Ra98 (AAA)	6500 K	4800 lm	46W	AC100V・200V	25000H
EFL-23-1-WAM50	Ra95 (AA)	5000 K	5580 lm	46W	AC100V・200V	40000H
EFL-23-1-WAH65	Ra95 (AA)	6500 K	6200 lm	46W	AC100V・200V	40000H
EFL-23-1-ELM50	Ra80	5000 K	7800 lm	40W	AC100V・200V	40000H
EFL-23-1-ELM65	Ra80	6500 K	7800 lm	40W	AC100V・200V	40000H

器具型式

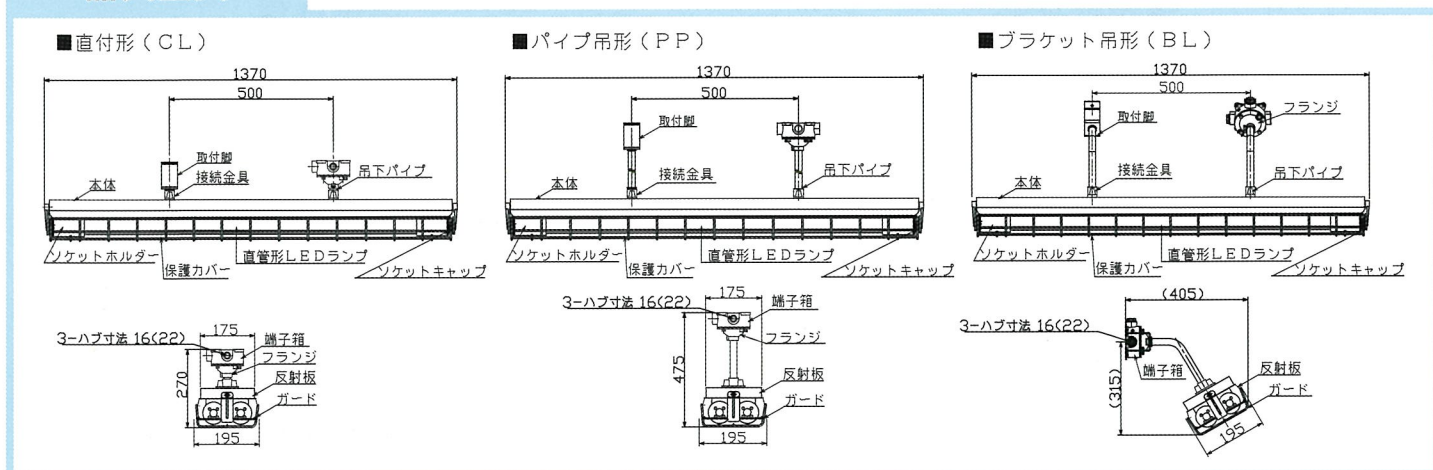

ご使用上の注意

- LED寿命はあくまでも設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
- 照明器具の適正交換時期の目安は、設置後8～10年です。(使用条件:周囲温度30℃、1日点灯10時間年間3,000時間点灯)
長期間使用した器具は外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
安全と省エネの為に点検、交換をお勧めします。
- 白色LEDの特性上、個々のLEDにより発光色や明るさにバラツキがある場合があります。また経年劣化による減衰率にもバラツキがありますのでご注意ください。